

CONJUNTO FILTRO DESUMIDIFICADOR 2"

Referências: WFD-200-30

Descrição do Produto

Unidade de filtro de tratamento de ar, com corpo e copo metálico. São eficientes, pois filtram impurezas e umidade em grande volume de ar. Para uso em pressão de até 17,5BAR, resistente e com ótimo desempenho, muito utilizado em equipamentos que requeiram suprimento de ar limpo e em alto volume, tais como: máquinas para mineração, dentre outros. Fornecidos com conexão de 2".

Especificações Técnicas

Material do Corpo: Alumínio

Material do Copo: Alumínio

Bitola: 2" BSP

Fluido: Ar comprimido

Pressão Máxima de Entrada: 17,5 Bar

Pressão Máxima de Trabalho: 0 ~ 17,5 bar
(0 ~ 2 53psi)

Posição de Trabalho: Vertical com copo para baixo


Temperatura de Trabalho: 0 ~ 60°C (32 ~ 150°F)

Poder de Filtragem: Padrão 30 µ (opcional 5 µ, sob consulta)

Capacidade de Condensado: 600 cm³ (33oz)


Drenagem de Condensados: Dreno Automático

Montagem: Por Suporte de fixação (sob consulta, não incluso)



Filtro

DIMENSIONAL (mm)

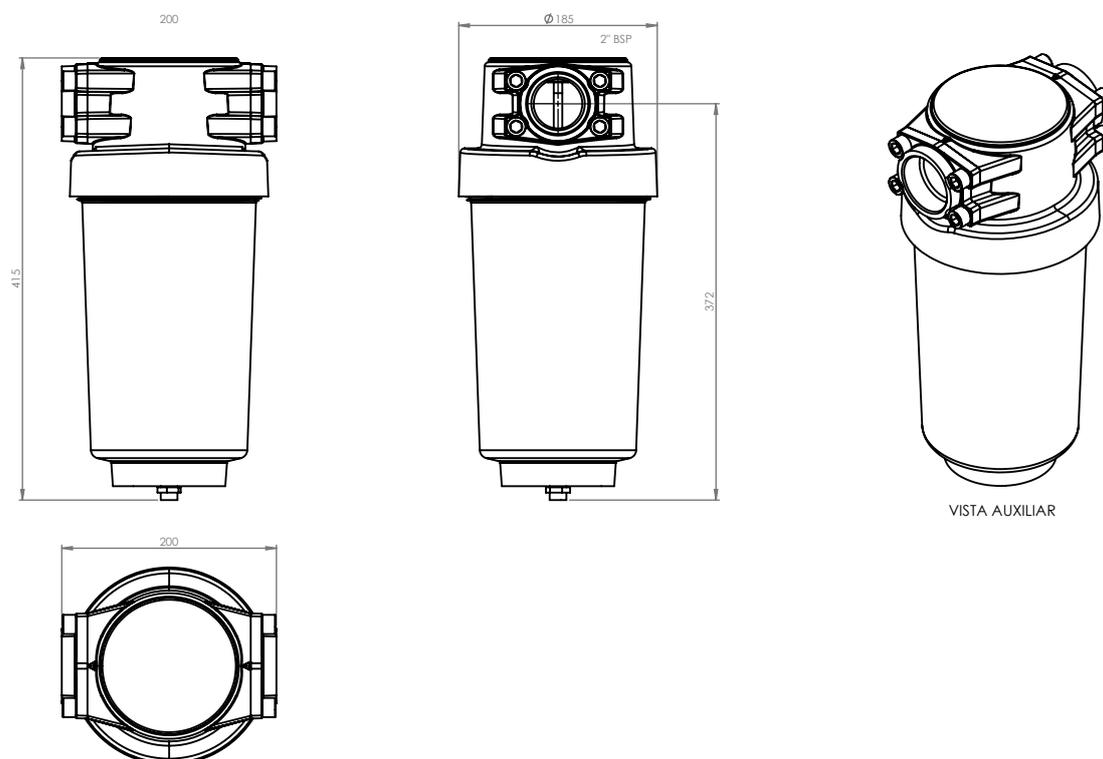

KIT DE REPARO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Descrição	Referência
Kit de Reparo	K-WFD-200-30
Elemento Filtrante 5	Sob Consulta
Elemento Filtrante 30	FD-06
Dreno Automático	DV-410