

Valvulas Solenóide de Duas Vias - Servo Operadas - (Diafragma) - Normalmente Fechadas - G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/2" e G2"

Ref.:

2W160-10.....G3/8"	2W250-25..... G1"
2W160-15.....G1/2"	2W400-40..... G1 1/2"
2W200-20.....G3/4"	2W500-50..... G2"

Características Técnicas:

Conexão	G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/2" e G2"
Pressão de Trabalho	Ar e gás inerte = de 0,3 a 10 bar água = de 0,3 a 7 bar óleos leves (20 cSt) = de 0,3 a 9 bar
Temperatura de Trabalho	-5°C a 80°C
Rosca (mm)	G3/8" = 10 G1/2" = 15 G3/4" = 20 G1" = 25 G1 1/2" = 40 G2" = 50
Ø (mm)	16, 20, 25, 35, 40, 50
Vazão (Kv)	G3/8" = 4 G1/2" = 4,8 G3/4" = 5 G1" = 12 G1 1/2" = 29 G2" = 48

Materiais:

Corpo	Latão
Vedações	NBR
Grau de Proteção	IP 65 e IP68*
Voltagens Disponíveis	24 Vdc, 220 Vca e 110 Vca

* Proteção IP 68 não tem combinação com bobina padrão ou bobina antiexplosão.

Instalação: Montadas em qualquer posição.

Aplicações: Ar, gás inerte, água e óleos leves.

Atenção / Cuidado: Para uso com oxigênio a válvula deve ter tratamento especial (lavagem com desengraxante) se for o caso, consultar a fábrica e colocar observação no pedido.



Recomendações de Uso:

- Equipamentos de lavanderia.
- Compressores.
- Bombas.
- Transportadores pneumáticos.
- Irrigação.
- Tratamento de água.


Kit de Reparo:

- G1/2" e G3/4": DIA-2W160**
- G1": DIA-2W250**
- G1.1/2": DIA-2W400**
- G2": DIA-2W500**

BOBINAS:

BGE024D-160A BOBINA ELÉTRICA 024VDC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250. - Potência: 19W
 BGE110A-160A BOBINA ELÉTRICA 110VAC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250. - Potência: 19.9w
 BGE220A-160A BOBINA ELÉTRICA 220VAC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250. - Potência: 13.7w
 BGE024D-400A BOBINA ELÉTRICA 024VDC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650. - Potência: 40w
 BGE110A-400A BOBINA ELÉTRICA 110VAC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650. - Potência: 19.5w
 BGE220A-400A BOBINA ELÉTRICA 220VAC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650. - Potência: 21.5w
 BGE024D-160AIP68 BOBINA ELÉTRICA 024VDC P/ VALV. 2W160 / 2W200 E 2W250 Ip68
 BGE220A-160AIP68 BOBINA ELÉTRICA 220VCA P/ VALV. 2W160 / 2W200 2W250 IP68

BGE024D-400AIP68 BOBINA ELÉTRICA 024VDC P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650 IP68
 BGE220A-400AIP68 BOBINA ELÉTRICA 220VCA P/ VALV. 2W400 / 2W500 E 2W650 Ip68
 BGE024D-160A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 024VDC P/ VALVULA 2W160, 2W200 E 2W250 - Potência: 19W
 BGE110A-160A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 110VAC P/ VALVULA 2W160, 2W200 E 2W250 - Potência: 20W
 BGE220A-160A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 220VAC P/ VALVULA 2W160, 2W200 E 2W250 - Potência: 14W
 BGE024D-400A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 024VDC P/ VALVULA 2W400, 2W500 E 2W620 - Potência: 38W
 BGE110A-400A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 110VAC P/ VALVULA 2W400, 2W500 E 2W620 - Potência: 27W
 BGE220A-400A-EX BOBINA ANTI EXPLOSAO 220VAC P/ VALVULA 2W400, 2W500 E 2W620 - Potência: 20W

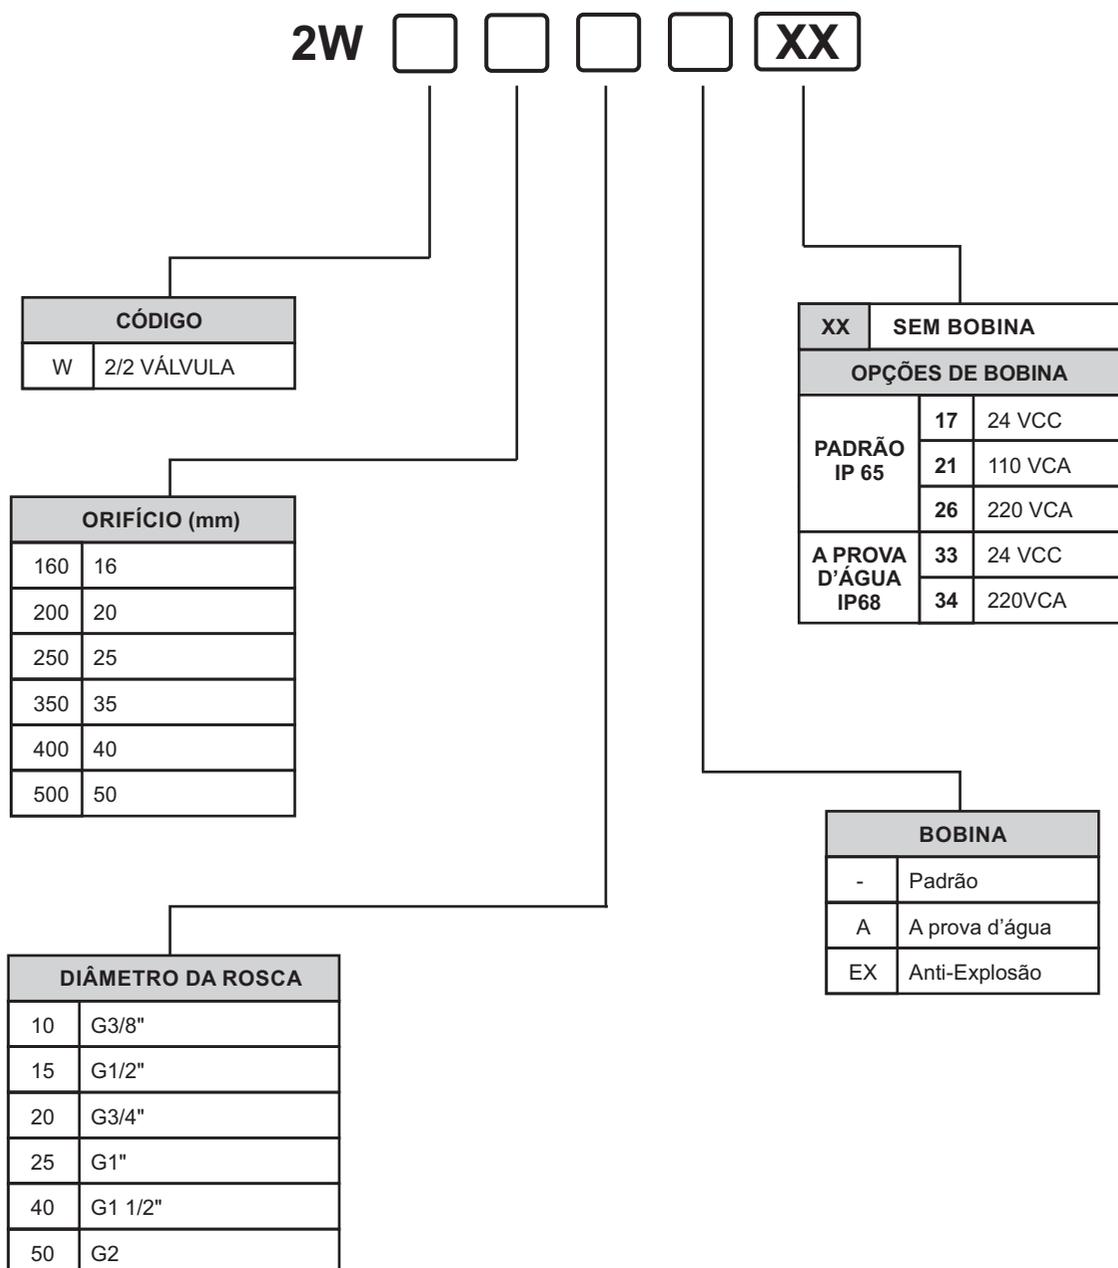

Obs.: opção de bobina IP68 não oferece combinação com anti-explosão.