

VALVULA DE PARTIDA SUAVE

Válvula de arranque progressivo projetada para introduzir gradualmente a pressão inicial no sistema pneumático, reduzindo picos de pressão e impactos nos componentes. Quando a alimentação de ar é interrompida, a válvula efetua a exaustão rápida do sistema, garantindo segurança operacional e descarregamento imediato da linha.

Características Técnicas

Fluido	Ar Comprimido
Pressão de Trabalho	0.2 a 1MPa
Pressão de Teste	1.5MPa
Temperatura de Trabalho	0 ~ 60°C
Flutuação da tensão admissível	−15% a +10% da tensão nominal
Rosca da lig. do manómetro	1/8
Entrada eléctrica	Saída dir. do cabo, terminal DIN tipo D, terminal DIN tipo Y


Material

Corpo	Liga de Alumínio Fundido
Tampa	Liga de Alumínio Fundido
Cobertura	Liga de Alumínio Fundido



Dimensional Padrão

Valvula de Partida Suave

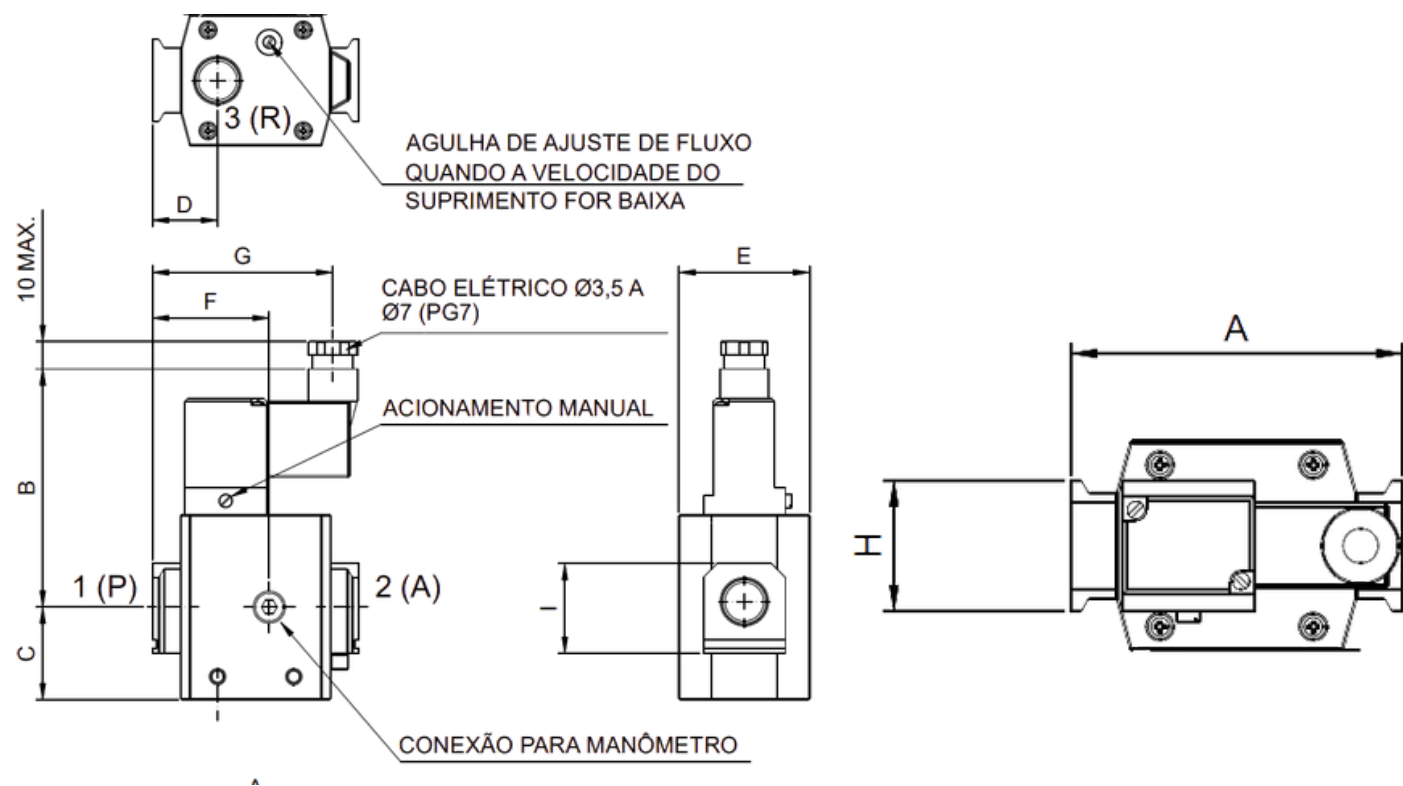

MODELO	DIMENSÕES										
	1 (P)	2 (A)	3 (R)	A	B	C	D	E	F	G	H I
WAV2000-F02	1/4		66	97	33,5	24,5	40	33	58	28	
WAV3000-F03	3/8		76							23	33
WAV4000-F04	1/2		98	107	39	39,5	52	49	61	36	42